



2009 / 2010





LECCOR®

EDELSTAHL · DESIGN · PRODUKTION · VERTRIEB

Lighting Design

*Pollerleuchten / Standrohrleuchten
bollard light / standpipe light*

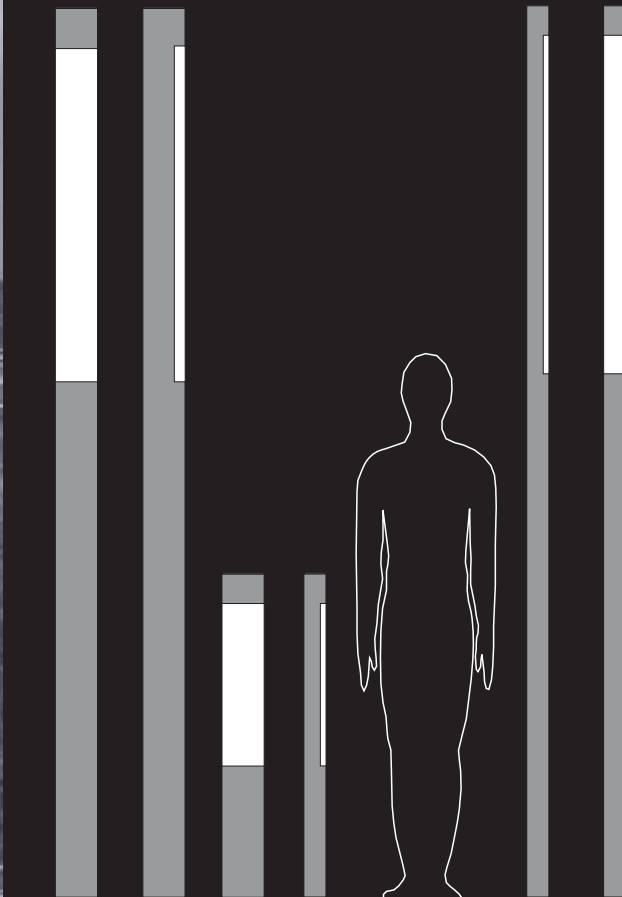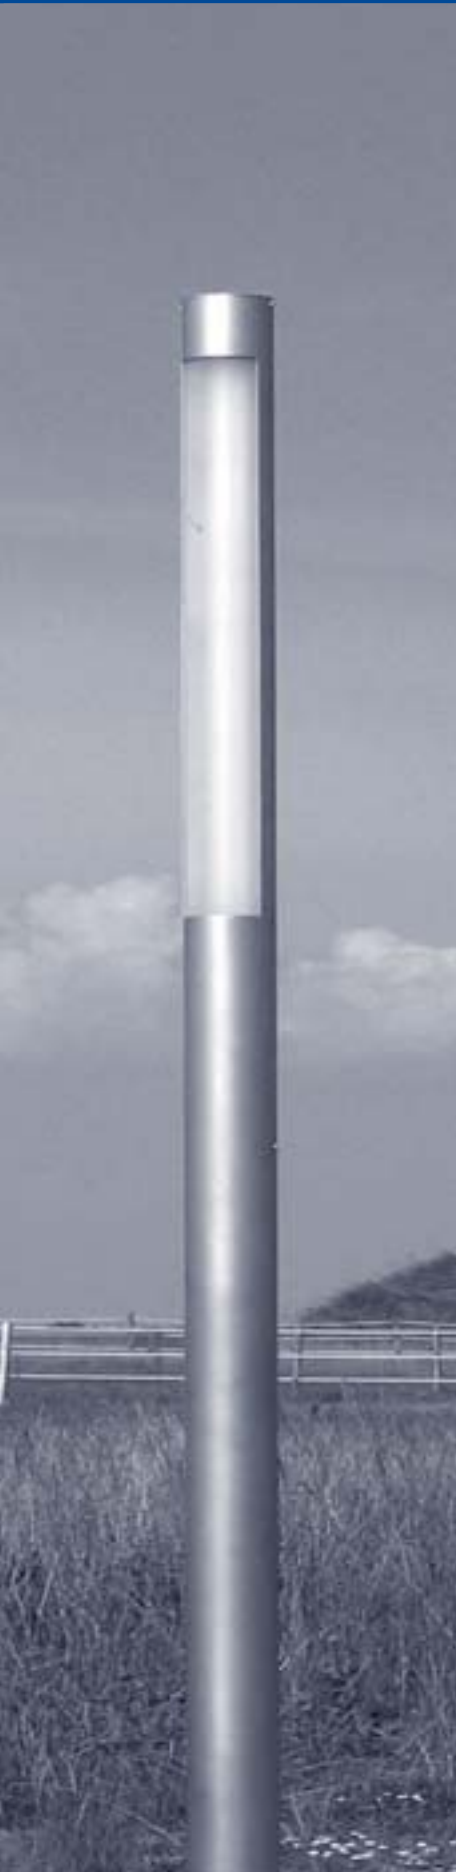


Collection D

Collections D 68 / D 76 / D 114 / D 140 mm
Poller- Standrohrleuchten · bollard- standpipe lights

Ergänzungsprodukte siehe Hauptkatalog oder www.leccor.com · add on products see main catalog or www.leccor.com

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt
all models are protected by international law

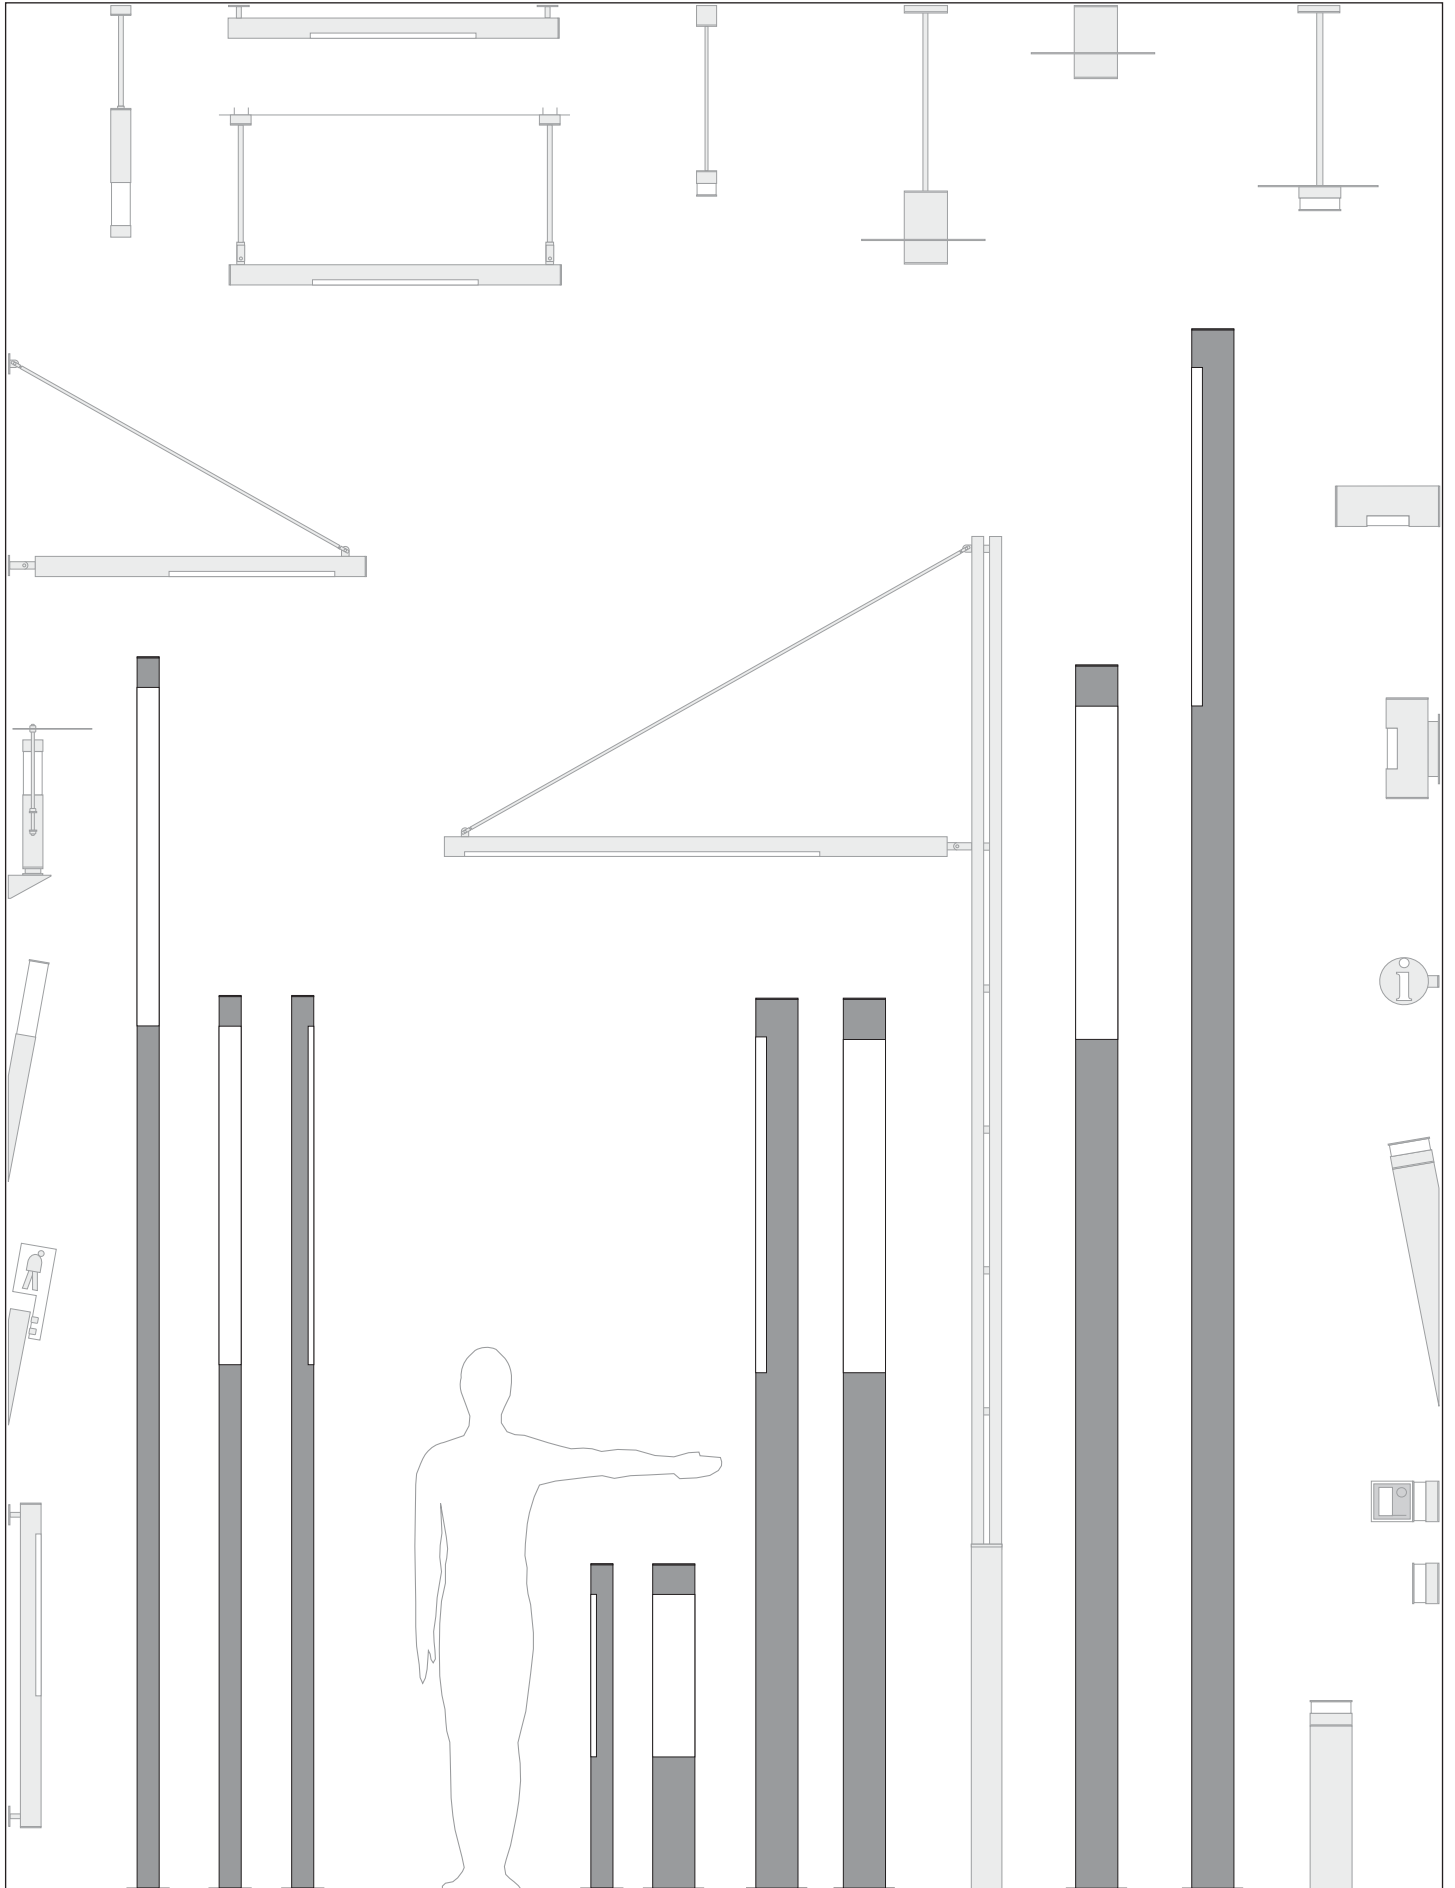

Ausführung auch in LED - Lichttechnik

also available with LED - technology

LEUCHTE IM 3 ROHR-SYSTEM

Im Kern das "Lichtrohr", gesichert vom transparenten (oder matten) "Schutzrohr", umhüllt vom "Designrohr" aus Edelstahl.

Designrohr:

- Ø 68 / 76 / 114 / 140 mm, Länge A = 1000 mm / 2850 mm (weitere Längen siehe Hauptkatalog oder auf Anfrage), Edelstahl-V2A (V4A), Oberfläche glasperlengestrahlt (Standard), auf Wunsch Pulverbeschichtung oder Lackierung nach Wahl.
- Lichtauslasswinkel B = 90°, 120°, 160°, 2 x 90°, 360°
- Designrohrvarianten siehe Fotos. Weitere Ausführungen a.A.

Schutzrohr:

- Acryl- Polycarbonat (oder Borosilikatglas)
- transparent (oder mattiert)
- schlagfest, staubdicht und strahlwassergeschützt
- IP 54 / IP 65, öl-, benzin-, säurebeständig
- Schutzklasse 1 oder 2

Lichtrohr:

- Kompaktleuchtstofflampe PLC-E 23W, TC-L36W, TC-L 40W - 55W.
- T5 FH Ø 16 mm: 14W, 21W, 24W, 28W, 35W, 39W
- T5 FQ Ø 16 mm: 24W, 39W, 49W, 54W, 80W (2-flammig, bis 14000 Lumen).
- LED-Lichttechnik auch in RGB auf Anfrage
- weitere Leuchtmittel auf Anfrage
- Einfacher Leuchtmittelwechsel durch patentiertes Steckadaptersystem.

Allgemeine Information:

- Prüfzeichen GS, ENEC, NEMKO und UL&CSA
- Alle Modelle gesetzlich geschützt
- Technische Änderungen behalten wir uns vor.



Standard standard Vertikalschlitz vertical cutout Horizontalschlitz horizontal cutout Spiralförmig spiral-shaped
Designrohrvariationen · types of design pipes

THE 3-PIPE SYSTEM LIGHT

Within the design pipe made out of stainless steel, the core of this light is a 'light pipe' secured by a transparent (or frosted) 'protection pipe'.

design pipe:

- Ø 68 / 76 / 114 / 140 mm, length A = 1000 mm / 2850 mm (further length see main catalog or upon request), V2A (V4A) stainless steel, glass-bead blasted surface (standard), powder coated or painted finish upon request
- angle of light outlet B = 90°, 120°, 160°, 2 x 90°
- variations of design pipes see examples, for custom specific solutions please contact factory

protection pipe:


- acryl- polycarbonate (or borosilicate)
- transparent (or frosted)
- shockproof, dust- and jetproof
- IP 54 / IP 65, acid-, oil- and gasolineproof
- protection category 1 or 2

light pipe:

- compact fluorescent lamp PLC-E 23W, TC-L36W, TC-L 40W - 55W.
- T5 FH Ø 16 mm: 14W, 21W, 24W, 28W, 35W, 39W
- T5 FQ Ø 16 mm: 24W, 39W, 49W, 54W, 80W twin lighted up to 14000 lumen
- LED-technology white or RGB upon request
- further illuminants upon request
- patented plug-in system for easy and quick replacing of illuminants



technical:



- our products are according GS and ENEC, NEMKO and UL&CSA approved
- all our products are protected by international law
- we reserved the right for technical modification at all time

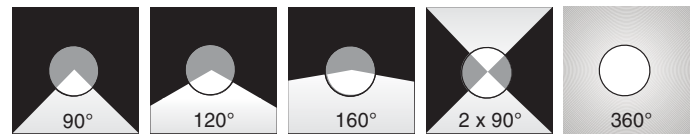

Lichtauslasswinkel B · angle of light outlet B


Leuchtmittelwechsel replacement of light tube

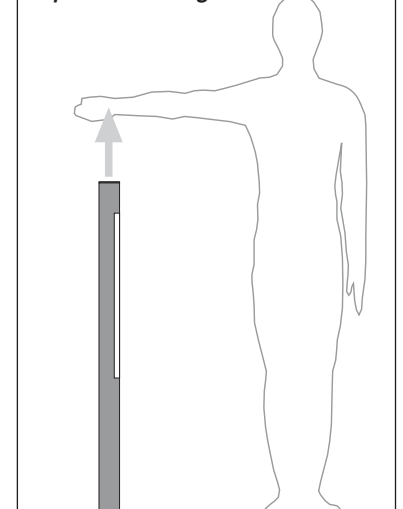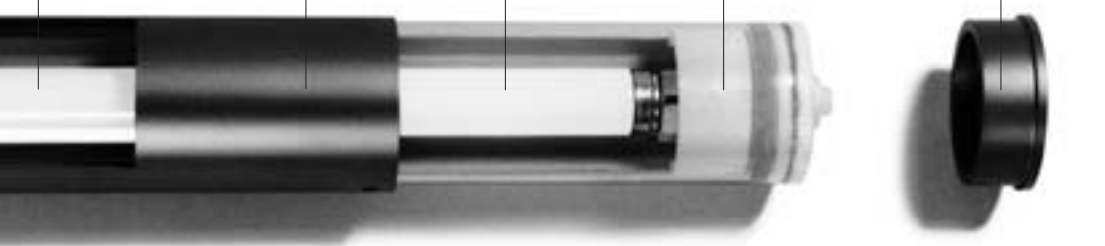Lichtauslasswinkel B
angle of light outlet BDesignrohr
design pipeLichtrohr
light pipeSchutzrohr
protection pipeRohrkappe
endcap

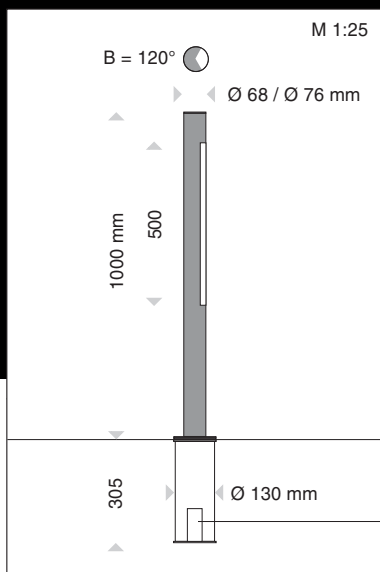
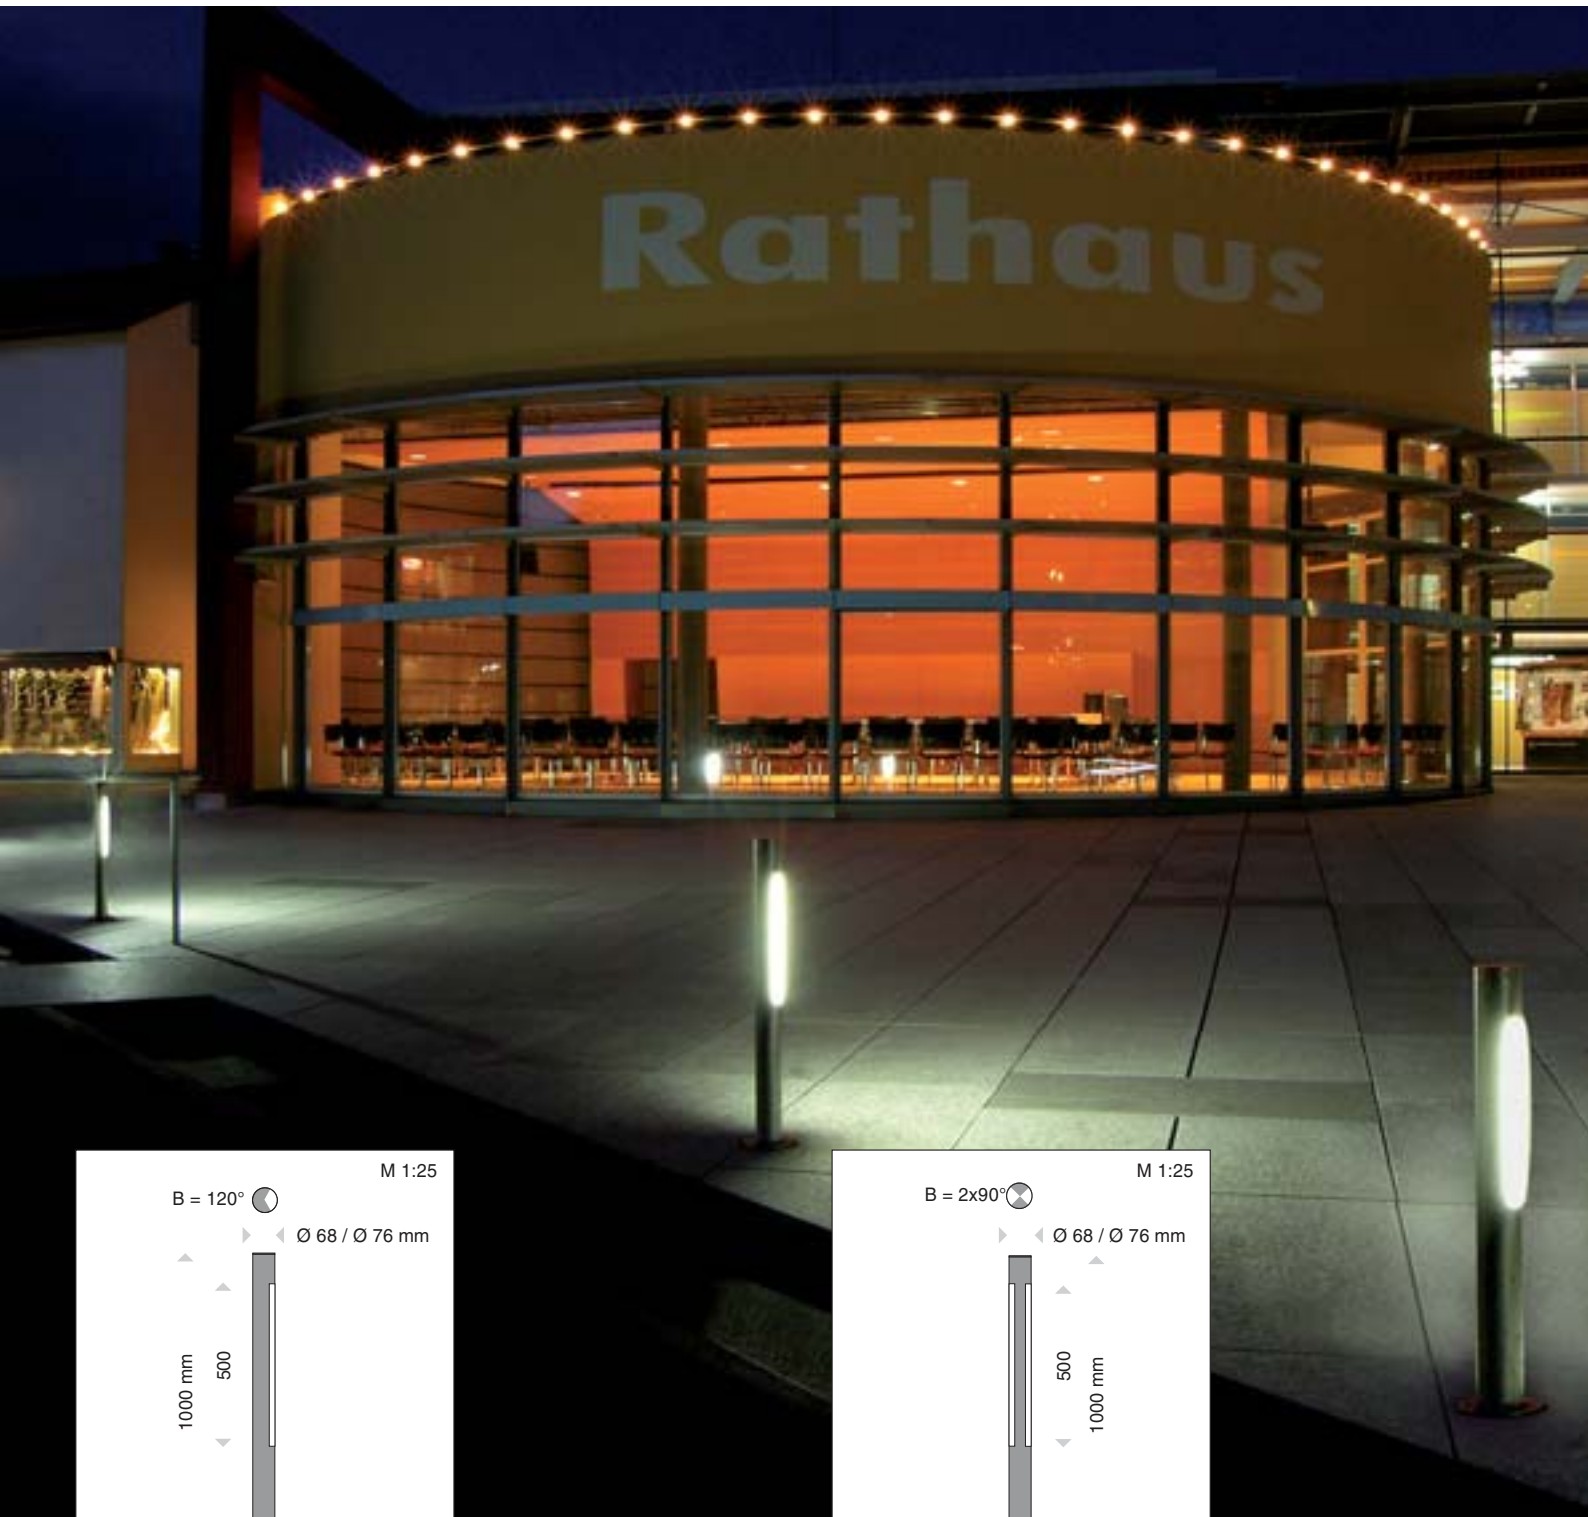


Bodenhülse (Stauraum Kabel),
Leuchte 360° drehbar
ground sleeve (cable storage)
rotatable by 360°

www.leccor.com/500050410068124 Ø 68 / B 120° / 24W
www.leccor.com/500050410076124 Ø 76 / B 120° / 24W
www.leccor.com/500100198000000 Bodenhülse · ground sleeve

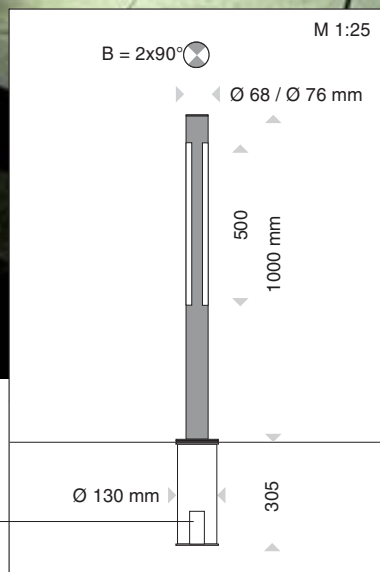

www.leccor.com/500060410068124 Ø 68 / B 2x90° / 24W
www.leccor.com/500060410076124 Ø 76 / B 2x90° / 24W
www.leccor.com/500101448000000 Bodenhülse · ground sleeve

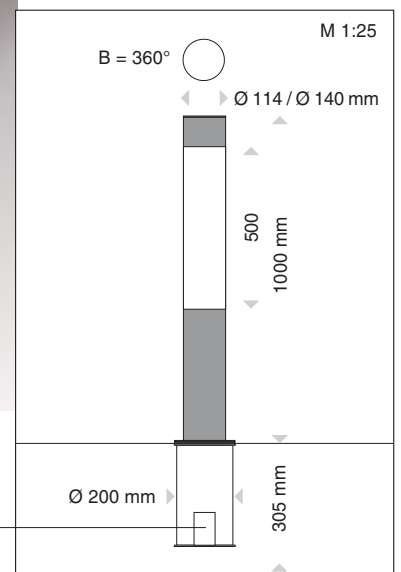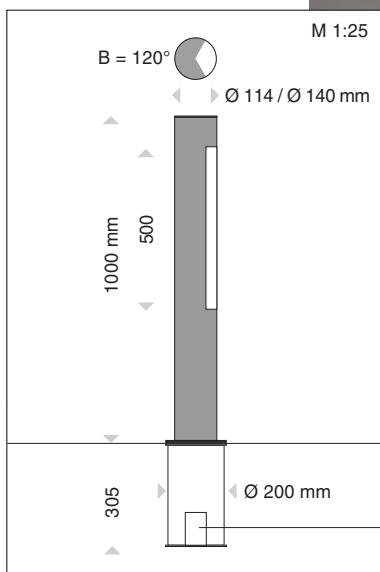

Lichtauslasswinkel B · angle of light outlet B


Bodenhülse (Stauraum Kabel), Leuchte 360° drehbar
ground sleeve (cable storage) lamp rotateable by 360°

www.leccor.com/504050410114124 Ø 114 / B 120° / 24W
www.leccor.com/504050410140124 Ø 140 / B 120° / 24W
www.leccor.com/500101435000000 Ø 114
www.leccor.com/500101569000000 Ø 140

Bodenhülse · ground sleeve
Bodenhülse · ground sleeve

www.leccor.com/504060410114124 Ø 114 / B 360° / 24W
www.leccor.com/504060410140124 Ø 140 / B 360° / 24W
www.leccor.com/500101435000000 Ø 114
www.leccor.com/500101569000000 Ø 140

Weitere Leuchtmittel auf Anfrage · further fluorescent lamps upon request

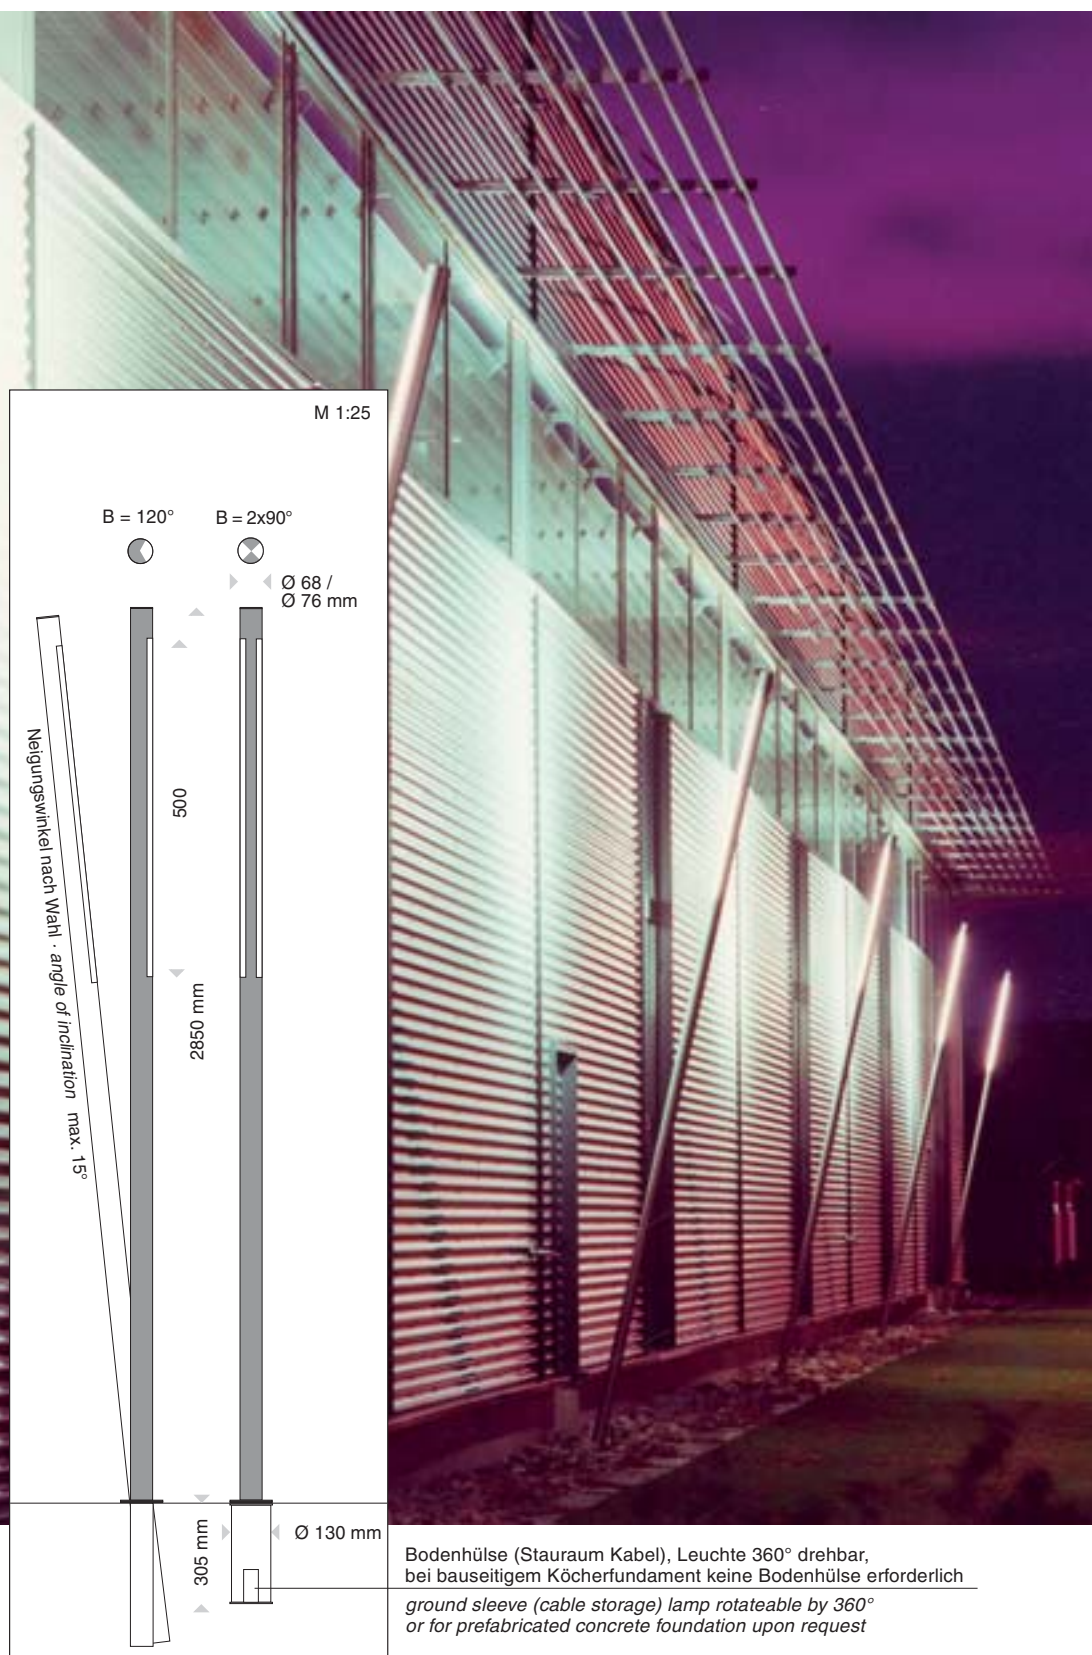

www.leccor.com/500070510068154

Ø 68 / B 120° / 54W

www.leccor.com/500070510076154

Ø 76 / B 120° / 54W

www.leccor.com/500080510068154


Ø 68 / B 2x90° / 54W

www.leccor.com/500080510076154

Ø 76 / B 2x90° / 54W

www.leccor.com/500100589000000

Bodenhülse verstärkt · amplified ground sleeve

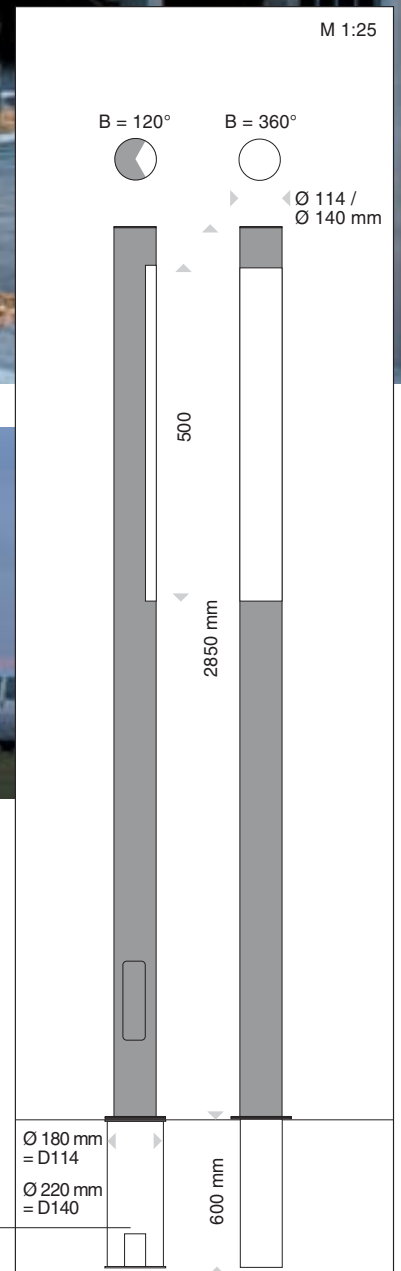

Lichtauslasswinkel B · angle of light outlet B

Bei bauseitigem Köcherfundament keine Bodenhülle erforderlich, Bodenhülle auf Anfrage
for prefabricated concrete foundation no ground sleeve necessary, ground sleeve upon request

Ø 114 / B120° / 54W www.leccor.com/504070510114154

Ø 140 / B120° / 54W www.leccor.com/504070510140154

Ø 114 / B360° / 54W www.leccor.com/504500510114154

Ø 140 / B360° / 54W www.leccor.com/504500510140154

Weitere Leuchtmittel auf Anfrage · further fluorescent lamps upon request



2009 / 2010

REPRESENTATION

